


**UAB "REMONTA IR STATYBOS
PROJEKTAS"**

Statytojo (užsakovo) pavadinimas	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Projektuotojo pavadinimas	UAB "Remonto ir statybos projektas" Vytauto g. 77, LT-20112, Ukmergės m., tel. 8-340-52738, faks. 8-340-53355, el.p. institutas@respro.lt
Statinio projekto pavadinimas	4 kitos paskirties inžinerinių statinių (antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių) Ukmergės r. sav., supaprastintas statybos projektas
Statinio projekto numeris	58308
Statinio projekto etapas	Projektinis pasiūlymas
Statinio (statinių) pavadinimas	4 kitos paskirties inžineriniai statiniai (antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės)
Statinio naudojimo paskirtis	Kitos paskirties inžinerinis statinys
Statinio kategorija	Nesudėtingi statiniai
Statybos rūšis	Nauja statyba
Statinio projekto dalis	Bendroji, architektūros dalys
Bylos (segtuvo) žymuo	T-01
Bylos (segtuvo) išleidimo data	2020


Pareigos	Pavardė	Kvalifikacijos atestato Nr.	Parašas
Direktorė	B.Kudžmienė	3535	
SPV	B.Kudžmienė	3535	

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

4 kitos paskirties inžinerinių statinių (antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių) Ukmergės r. sav., supaprastintas statybos projektas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS		-	
II. PASTATAI		-	
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS		-	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI		-	
V. KITI STATINIAI		-	
V.I Aikštelė Vytinės g., Žeimių k., Pivonijos sen., Ukmergės r.	m ²	27,12	
V.II Aikštelė Ežero g., Obelių k., Pivonijos sen., Ukmergės r.	m ²	27,12	
V.III Aikštelė Eglių g., Krikštėnų k., Ukmergės r.	m ²	33,81	
V.IV Aikštelė Antakalnio III k. šalia Vilkmergės g. 13a, Pivonijos sen., Ukmergės r.	m ²	33,81	

Statinio projekto vadovas : Birutė Kudžmienė


 KV.Nr. :3535

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

TVIRTINU:
UKMERGĖS RAJONO ADMINISTRACIJA
DIREKTORIUS DARIUS VARNAS



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
2020-11-11

Projekto pavadinimas	4 kitos paskirties inžinerinių statinių (antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių) Ukmergės r. sav., supaprastintas statybos projektas
Statybos rūšis	Nauja statyba
Statinio kategorija	Nesudėtingi statiniai
Statinio adresas	Ukmergės r. sav.,
Statinio paskirtis	Kitos paskirties inžineriniai statiniai (antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės)
Žemės sklypo rodikliai	Valstybinė žemė. Vietos pagal techninę užduotį.
Statinių techniniai rodikliai	Techniniai rodikliai priede Nr. I
Projektinių pasiūlymų paskirtis	Projektiniai pasiūlymai rengiami visuomenės informavimui
Projektinių pasiūlymų sudėtis	Aiškinamasis raštas Grafinė dalis: - 4 aikštelių situacijos planai - 4 aikštelių planai, pjūviai
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys	Techninė užduotis
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija	Projektinių pasiūlymų brėžiniai
Kiti duomenys	Projektiniai pasiūlymai pateikiami statytojui- legz. popierinis ir elektroninė laikmena
Projekto vadovas	Birutė Kudžmienė At. Nr. 3535 



2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

I. BENDRAINFORMACIJA

1.1. Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

1.2. Darbų aprašymas (pirkimo objektas): 4 antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių projektavimo darbai.

1.3. Lėšų pobūdis: Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, pagal planuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)“.

1.4. Statybos rūšys: Nauja statyba.

1.5. Statinių kategorija: Nesudėtingi statiniai.

1.6. Statybos darbų eiliškumas: projektavimas atliekamas vienu etapu.

II. UŽDUOTIS PASLAUGŲ TEIKĖJUI (RANGOVUI)

2.1. Projektas rengiamas ir darbai atliekami vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2017 „Statinio projektavimas“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus, šia technine užduotimi bei kitais normatyviniais dokumentais.

2.2. Projektavimo paslaugų ir darbų atlikimo apimtys

Parengti antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo supaprastintą projektą, jį suderinus su atitinkamomis institucijomis bei gavus statybas leidžiantį dokumentą, atlikti projekte numatytus darbus.

Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo supaprastintą projektą sudaro:

1) bendrieji duomenys:

- supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
- sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas;

- aiškinamasis raštas, kuriame nurodyta statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai;

2) komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės planas (-ai) (ant ne senesnio kaip 1 metų topografinio plano arba ant kadastrinių matavimų plano) su pažymėtais projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais.

3) grafinė dalis (planai, dangų, įrenginių konstrukcijos ir pjūvių brėžiniai, apdaila (vizualizacija) ir pan.;

4) statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;

5) sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Projektavimui atlikti būtinus inžinerinių tyrinėjimų dokumentus, inžinerinį topografinį planą ir kitus supaprastinto projekto parengimui reikalingus dokumentus ir tyrinėjimus užsisako projektuotojas.

Darbų, įskaitant projektavimą ir statybą leidžiančių dokumentų gavimą, atlikimo terminas **12 mėnesių** nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Esant poreikiui dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki **2 mėnesių** laikotarpiui. Darbų grafikas derinamas su Užsakovu po sutarties pasirašymo.

Pabaigus aikštelių įrengimo darbus, parengti nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas.

2.3. Bendri duomenys projektavimo ir įrengimo darbams atlikti

Planuojama įrengti 4 naujas konteinerių aikšteles, kuriose stovės mišrioms komunalinėms atliekoms 1,1 m talpos konteineriai, popieriaus, plastiko pakuočių atliekoms 2,5 m³ talpos konteineriai, stiklo pakuotės atliekoms 1,8 m³ talpos konteineriai. Detalūs aikštelių duomenys, t. y. adresai bei kiekvienoje aikštelėje planuojamas bendras konteinerių kiekis, turis ir paskirtis nurodyti 1 lentelėje „Antžeminių atliekų konteinerių aikštelių duomenys“ bei antžeminių konteinerių aikštelių išdėstymo schemose. Atkreipiamė dėmesį, kad šio viešojo pirkimo apimtyje konteineriai nėra perkami. Informacija pateikiama tam, kad projektuojant antžeminę konteinerių aikštelę, joje tilptų numatytas konteinerių kiekis.

Eil. Nr.	Konteinerių aikštelės adresas	Aikštelės tipas (N- nauja; R- rekonstruojama)	Antžeminių atliekų surinkimo kiekis, vnt. ir paskirtis	Aikštelės centro preliminarios koordinatės
1.	Vytinės g. Žeimių k. Pivonijos sen. Ukmergės r.	N	4-MK, 1-P, 1-PL, 1-S	543584.75 6127772.83
2.	Ežero g. Obelių k. Pivonijos sen. Ukmergės r.	N	4-MK, 1-P, 1-PL, 1-S	546550.15 6131694.48
3.	Eglių g., Krikštėnų k., Ukmergės r.	N	6-MK, 1-P, 1-PL, 1-S	554501.54 6109242.39
4.	Antakalinio III k. šalia Vilkmargės g. 13a Pivonijos sen. Ukmergės r.	N	6-MK, 1-P, 1-PL, 1-S	554402.49 6118900.10

1 lentelė. Antžeminių atliekų konteinerių aikštelių duomenys;

MK - mišrių komunalinių atliekų konteineris
S - stiklo pakuotės atliekų konteineris;
P - popieriaus pakuotės atliekų konteineris;
PL - plastiko pakuotės atliekų konteineris;

2.4. Bendrieji reikalavimai

Įrengdamas naujas konteinerių aikštelių dangas, Rangovas turi vadovautis žemiau išvardintu reglamentų reikalavimais:

- Statybos techninis reglamentas KTR 1.01:2008, „Automobilių keliai“;
- Statybos taisyklės ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasa“, 2004m;
- Įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“;
- Įrengimo taisyklės IT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių bei rišiklių įrengimo taisyklės“;
- Projektavimo taisyklės KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-73 8 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1. 04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;
- Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis konteinerių aikštelių išdėstymo schemomis.

2.5. Specialieji reikalavimai antžeminių konteinerinių aikštelių

Įrengiant bei rekonstruojant konteinerių aikšteles, vadovautis aikštelių vietų išdėstymo schemomis ir LR aplinkos ministro patvirtinto „Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų“ 9^l punkto nuostatomis ir LR aplinkos ministro patvirtinto STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji

pastatai" 243 punkto nuostatomis:

- aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 10 m nuo pastato langų ir durų bei ne arčiau kaip 10 m iki vaikų žaidimo aikštelių;
- aikštelės dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jų kuo greičiau pasišalintų vanduo, pagal galimybes įrengiami latakai vandeniui nutekėti, o vanduo kuo trumpiausiu keliu nukreipiamas į trapus;
 - priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia;
- įrengiama aikštelė su kieta danga (betono trinkelėlių danga su bortais), kurios dydis ir forma priklauso nuo konteinerių skaičiaus ir matmenų;
- aikštelė turi būti įrengta taip, kad prie jos galėtų privažiuoti atliekas surenkantys automobiliai.

Prieš pradėdant žemės darbus būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Apie aptiktas, toponuotaukose arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas, prieš pradėdant darbus, būtina informuoti Užsakovą. Žemės darbai vykdomi STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nustatyta tvarka. Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams.

Projektuojamų dangų konstrukciją parinkti pagal Kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ KPT SDK 07.

Projektuojamų dangų konstrukciją parinkti pagal Kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ KPT SDK 07.

Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo supaprastintą projektą suderinti su atsakingomis institucijomis.

Dangų įrengimas

Aikštelės įrengimui ar rekonstravimui naudojamas smėlio sluoksnis, 0/45 fr. dolomitinė skalda, skaldos atsiijos, betoninės trinkelės 6 cm aukščio, stačiakampės formos (200x100). Aikštelės pagrindas turi būti iš betoninių trinkelėlių. Pagrindo rėmas turi būti sudarytas iš bordiūrų su palikta galimybe prie konteinerio privažiuoti neįgaliesiems su vežimėliais.

Lietaus nuotekos nuo aikštelių negali patekti į vaikų žaidimo aikšteles, vejas, gėlynus ir pan., jos turi būti nukreiptos į gatvės ar šaligatvio pusę.

Trinkelės. Trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003+AC 2006 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertės. Betoninės trinkelės klojamos apie 1% nuolydžiu nuo atliekų konteinerių. Spalvos derinamos su Užsakovu.

Bordiūrai. Bordiūrai turi atitikti GB 2-30-4 turi atitikti LST EN 1340:2003 „Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 1340:2003/AC:2006 „Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertis. Bordiūrai klojami ant sutankinto atitinkamos dangos pagrindo ir 10 cm sauso betono pagrindo C12/15. Siūlės tarp bordiūrų turi būti ne storesnės kaip 10 mm.

Konteinerių aikštelių aptvėrimas

Konteinerių aikštelės aptveriamos iš trijų pusių segmentine tinkline tvora.

Segmentinės tinklinės tvoros aukštis nežemesnis kaip 1500 mm, akutės dydis nemažesnis kaip 50x100 mm; stulpų (įkalamų į gruntą) skersmuo nemažesnis kaip 48 mm, vielos skersmuo - 2,5 mm, su padengimu (cinkas ir PVC). Spalvos derinamos su Užsakovu.

Konteinerių aikštelės su konteineriais turi būti įrengtos pagal supaprastinto projekto reikalavimus. Aikštelių įrengimui turi būti naudojamos statybinės medžiagos, nurodytos projekte.

Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir turto sugadinimo. Turi būti užtikrintas reikiamas žmonių saugumas. Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Visos statybos metu privaloma imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad darbų vykdymo metu būtų išvengta bet kokios nepateisinamos žalos padarymo keliams, žemės sklypams, nekilnojamam turtui, medžiams nagrinėti bet kokius turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus. Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir netrukdytų pėstiesiems ir automobilių eismui.

Tikslius darbų ir medžiagų kiekius, atsižvelgdamas į šią specifikaciją bei aikštelių įrengimo vietą, dangos skerspjuviui taikomas reikalavimus įvertinus aptarnaujamo transporto galimą judėjimą įrengiamomis dangomis, privalo įsivertinti rangovas prieš pateikdamas kainos pasiūlymą.

Įrengus konteinerių aikšteles reikalinga sutvarkyti ir išvalyti statybvieta, pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių apie statybvieta, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas. Statybos metu susidaręs statybos laužas surenkamas ir išvežamas tvarkymui tiekėjo sąskaita. Statybos metu susikaupiančios atliekos turi būti kaupiamos konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, perkančiajai organizacijai pareikalavus tiekėjas pateikia statybos atliekų sutvarkymo faktą įrodančius dokumentus.

III. ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO SUPAPRASTINTO PROJEKTO VIEŠINIMAS

Atlikti antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo supaprastinto projekto viešinimo procedūras pagal STRL.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo VIII skyriuje „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nustatytus reikalavimus.

IV. GARANTINIAI TERMINAI

Aikštelės kaip statinio garantinis terminas - ne trumpesnis kaip 5 metai, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.) - 10 metų.

Garantinis aptarnavimas atliekamas rangovo sąskaita.

V. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos konteinerių aikštelių išdėstymo schemos.

Techninę užduotį parengė



Vilija Grabauskienė
Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos
skyriaus Viešosios tvarkos ir
aplinkosaugos poskyrio vedėja

Techninę užduotį suderino:



Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI DALIS

I.I. Projekto rengimo pagrindas

4 kitos paskirties inžinerinių statinių (antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių) Ukmergės r. sav., supaprastintas statybos projektas parengtas naudojantis

- a) topo nuotrauka;
- b) techninė užduotimi.

I.II. Duomenys apie rekonstruojamus statinius

I.II.I. Statinių statybos vieta

Aikštelė Nr.1 Vytinės g., Žeimių k., Pivonijos sen., Ukmergės r.

Aikštelė Nr.2 Ežero g., Obelių k., Pivonijos sen., Ukmergės r.

Aikštelė Nr.3 Eglių g., Krikštėnų k., Ukmergės r.

Aikštelė Nr.4 Antakalnio III k. šalia Vilkmargės g. 13a, Pivonijos sen., Ukmergės r.

I.II.II. Statybos rūšis

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ konteinerinės aikštelės priskiriamos kitos paskirties i.

I.II.III. Statinių paskirtis



Pagal STR 1.01.09:2017 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ – konteinerinės aikštelės priskiriamos prie kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties inžineriniai statiniai).

I.II.IV. Statinių kategorijos

Projektuojamos konteinerinės aikštelės priskiriamos prie I grupės nesudėtingų statinių.

I.III. Trumpas sklypų apibūdinimas.

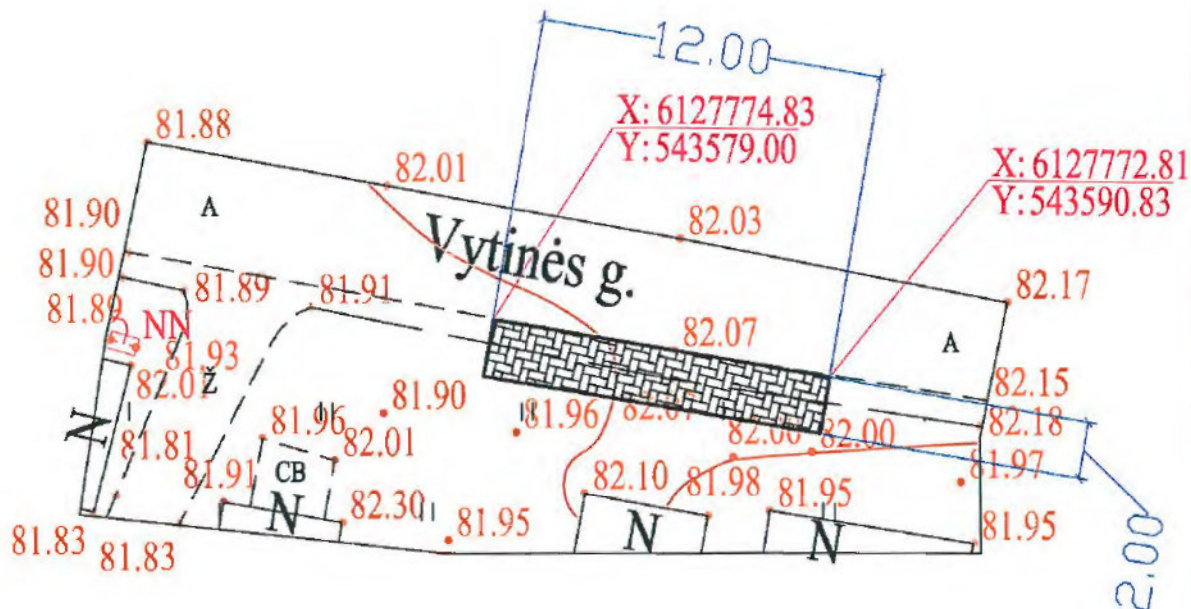
Žemės sklypai, kuriuose yra projektuojamos antžeminės komunalinių atliekų aikštelės yra parinktos Ukmergės raj. Savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų valstybinėse žemėse. Sklypai yra nesuformuoti ir kadastriniai bei unikalūs numeriai jiems nesuteikti.. Teritorijos nėra vertingos kultūros, paminklosauginiu požiūriu ir aplinkinėje teritorijoje saugomų statinių nėra .

Atestato Nr.	UAB "REMONTA IR STATYBOS PROJEKTAS"				4 kitos paskirties inžinerinių statinių (antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių) Ukmergės r. sav., supaprastintas statybos projektas		
3535	PV	B.Kudžmienė		2020	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida	
	Proj.	A.Jablonskas		2020		0	
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				58308-00-PP-BD.AR	Lapas	Lapų
						1	1

NUŽYMĖJIMO PLANAS

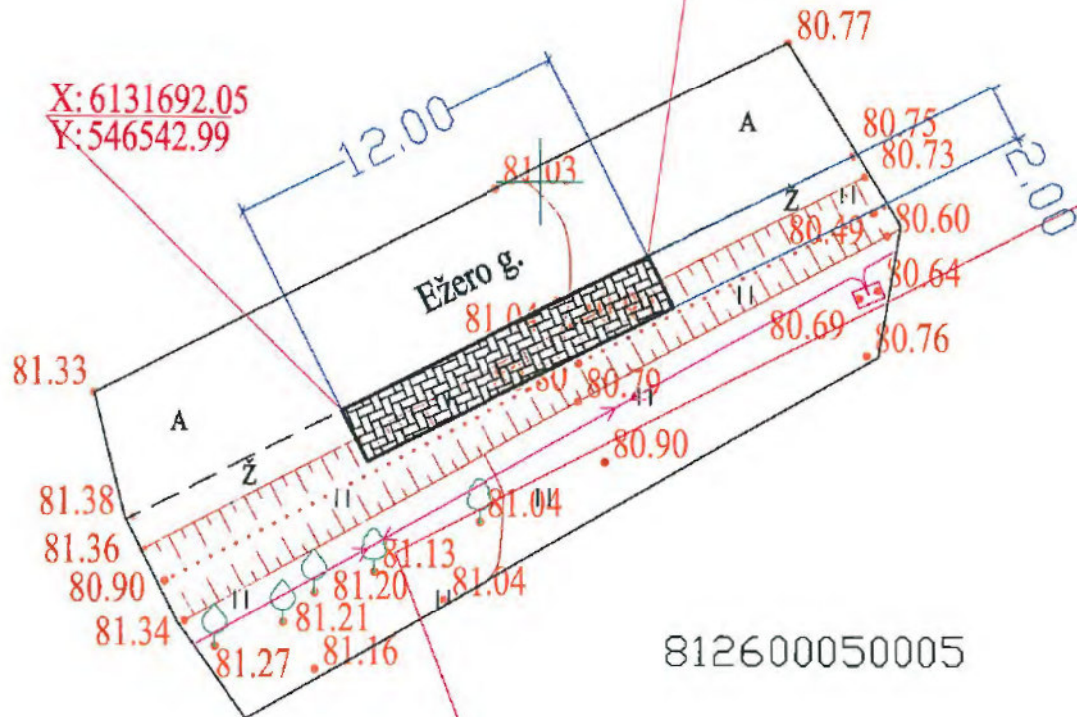
M 1:250

68/45-0175



Atestato Nr.	UAB "REMONTO IR STATYBOS PROJEKTAS"				4 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIETKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ) UKMERGĖS R. SAV. STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
3535	PV	Birutė Kudžmienė		2020	Vytinės g. Žeimlių k. Pivonijos sen. Ukmergės r. Horizontalaus nužymėjimo planas M 1:250	Laida	0
	Proj.	A. Jablonskas		2020		Lapas	Lapų
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				58308-01-PP-SAK-1	1	2

69/46-0267

$$\begin{array}{r} X: 6131692.05 \\ Y: 546542.99 \end{array}$$


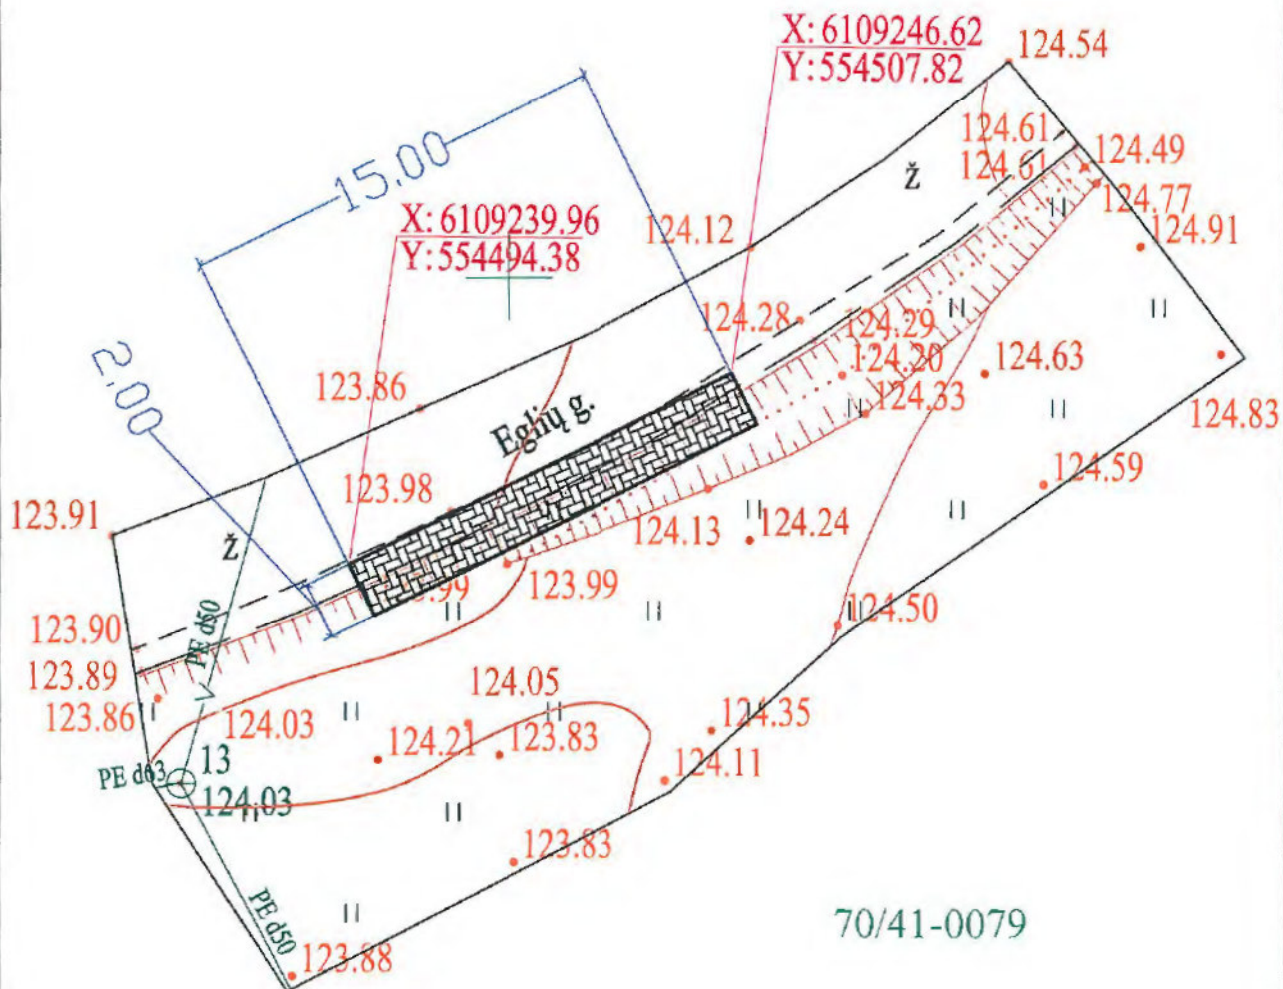
812600050005

Atestato Nr.	UAB "REMONTO IR STATYBOS PROJEKTAS"				4 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ) UKMERGĖS R. SAV. STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS			
3535	PV	Birutė Kudžmienė		2020	Ežero g. Obelių k. Pivonijos sen. Ukmergės r. Laida			
	Proj.	A. Jablonskas		2020	Horizontalaus nužymėjimo planas M 1:250			
					0			
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				58308-02-PP-SAK-1		Lapas	Lapų
LT								

NUŽYMĖJIMO PLANAS


M 1:250

70/41-0059



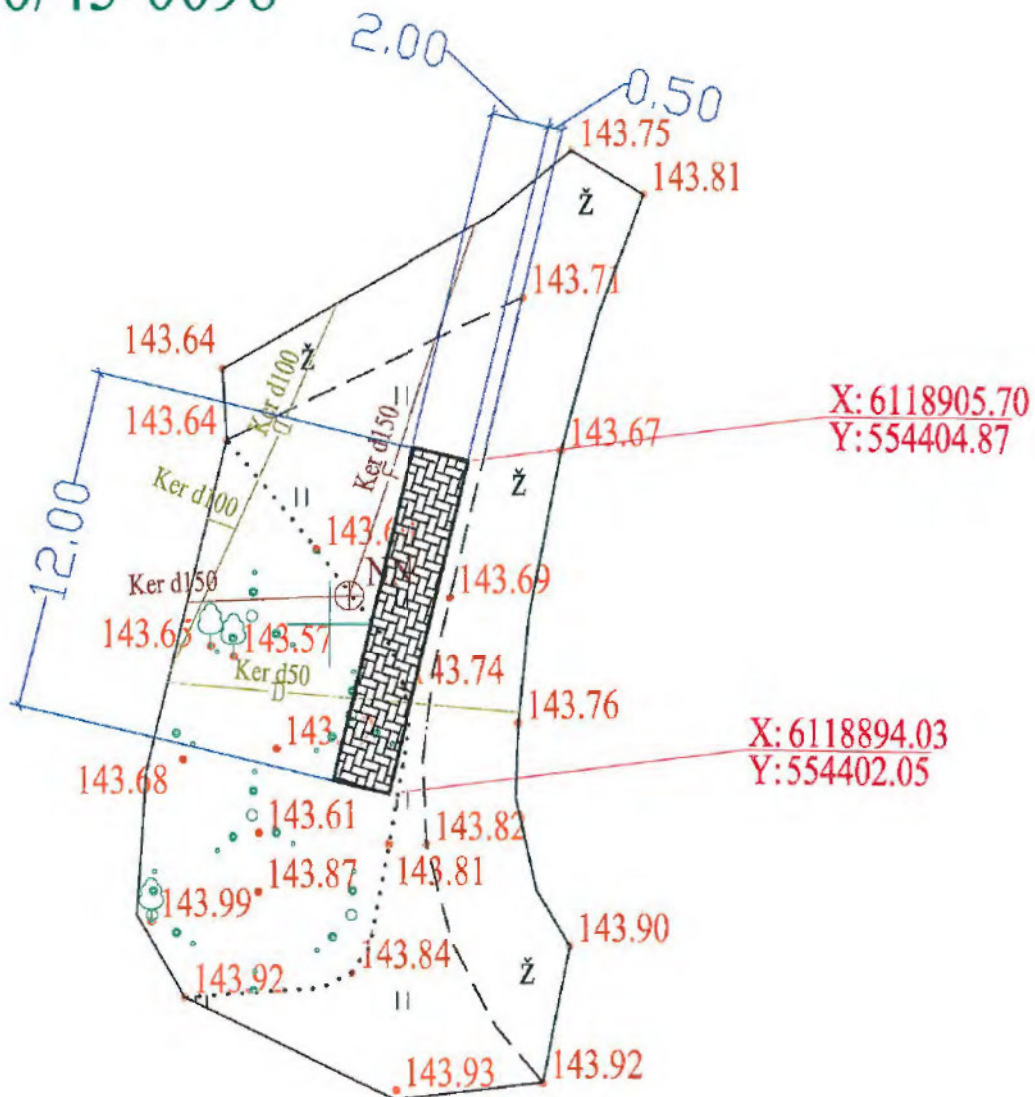
70/41-0079


70/41-0078

Atestato Nr.	UAB "REMONTO IR STATYBOS PROJEKTAS"				4 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIETKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ) UKMERGĖS R. SAV. STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
3535	PV	Birutė Kudžmienė		2020	Eglių g., Krikštėnų k., Ukmergės r. Horizontalaus nužymėjimo planas M 1:250		Laida
	Proj.	A. Jablonskas		2020			0
							Lapas
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				58308-03-PP-SAK-1		Lapų
							1
							2

NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:250

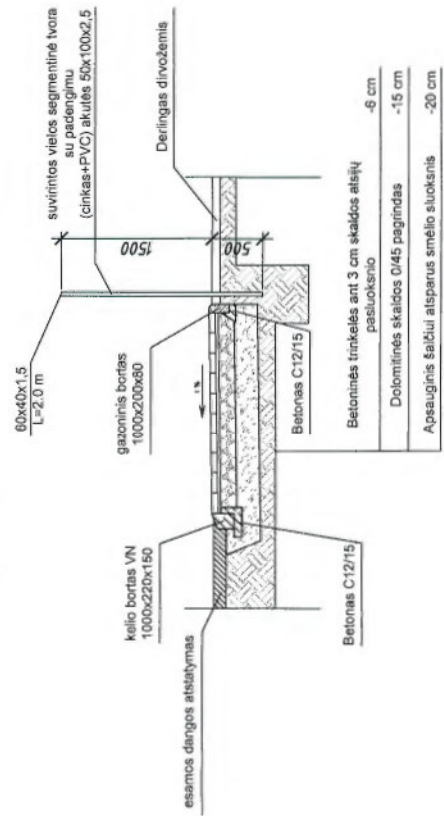
70/43-0098



Atestato Nr.	UAB "REMONTO IR STATYBOS PROJEKTAS"				4 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIETKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ) UKMERGĖS R. SAV. STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
3535	PV	Birutė Kudžmienė		2020	Antakalnio III k. šalia Vilkmėgės g. 13a Pivonijos sen. Ukmergės r. Horizontalaus nužymėjimo planas M 1:250	Laida	
	Proj.	A. Jablonskas		2020		0	
						Lapas	Lapy
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				58308-04-PP-SAK-1	1	2

Technical drawing of a rectangular garden bed layout. The drawing shows a central area labeled "betoninių tinkelių danga (24 m²)" (concrete grid paving, 24 m²) surrounded by a "gazoninis bortas 1000x200x80" (grass curb 1000x200x80). The layout includes dimensions: 2000 mm total width, 2230 mm total length, and 80 mm curb height. The central area is divided into sections of 2500 mm and 2320 mm. The drawing also shows "esama gatvės danga" (existing street paving) and "įvažiavimo bortas VN" (VN curb) on the left side.

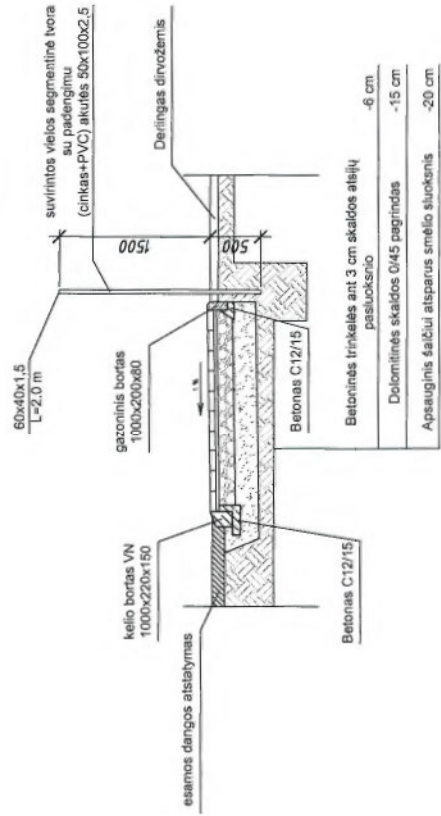
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



Atestato Nr.	UAB "REMONTO IR STATYBOS PROJEKTAS"				4 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ANTZEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATILIEKŲ KONTENERIŲ AKŠTELIS)			
3535	PV	Brutė Kudžmienė	2020	 	SUPRASTATINIS STATYBOS PROJEKTAS			
	Proj.	Andrius Jablonskas	2020		Ukmergės r. sav. Ukmergės aikštės planas M 1:50 Skersinis aikštės pjūvis 1-1 M 1:50			
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				Lapas 2 2			

The diagram shows a rectangular parking lot layout. The central area is paved with bricks in a herringbone pattern, labeled "betoninių tinkelių danga (24 m²)". This central area is flanked by two concrete grid areas, labeled "esama gatvės danga" (existing road pavement) on the left and "ivažiavimo bortas VN" (VN curb) on the right. The brick-paved area has a width of 2000 units and a length of 2230 units. The concrete grid areas have a width of 2160 units and a length of 2500 units. The total width of the paved area is 4160 units (2000 + 2160). The total length of the paved area is 4730 units (2230 + 2500). The diagram also shows a "gazoninis bortas 1000x200x80" (grass curb 1000x200x80) on the left side. The overall dimensions of the paved area are 4160 units by 4730 units. The diagram includes a north arrow pointing upwards.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



- Betoninių trinkelų danga
 - veja
 - Projektuojama suvartojimo vieta

Atestato Nr.	UAB "REMONTO IR STATYBOS PROJEKTAS"				4 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLEKŲ KONTEINERŲ AKŠTELIS) UKMERGĖS R. SAV.	4 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ANTŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLEKŲ KONTEINERŲ AKŠTELIS) UKMERGĖS R. SAV.	
3535	PV	Birutė Kudžmienė	<i>Birutė Kudžmienė</i>	2020	Etero g. Obelių k. Pivonijos sen. Ukmergės r.	Laida	
	Proj.	Andrius Jablonskas	<i>Andrius Jablonskas</i>	2020	Akštelės planas M 1:50 Skersinis akštelės pjūvis 1-1 M 1:50	0	
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				Lapas 2 2		

Technical drawing of a rectangular area, likely a garden or courtyard, showing dimensions and labels for various parts.

Dimensions:

- Overall width: 2460
- Overall height: 15320
- Top width: 2000
- Top height: 2230
- Right side height: 1410 (repeated 4 times)
- Bottom width: 2500 (repeated 4 times)
- Bottom height: 15000
- Bottom right corner: 15160
- Bottom right corner: 15320

Labels:

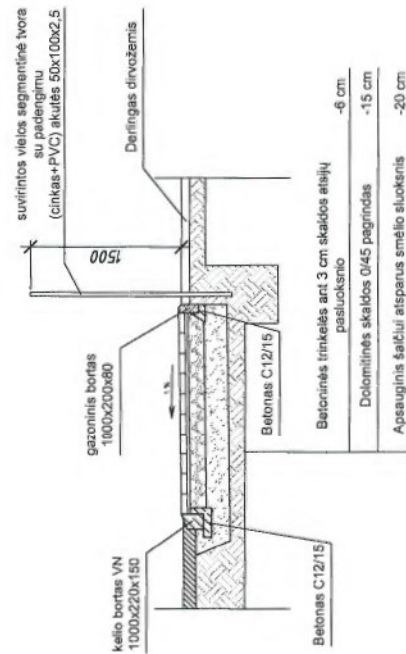
- esama gatvės danga (existing road surface)
- įvažiavimo bortas VN (driveway curb VN)
- gazoninis bortas 1000x200x80 (grass curb 1000x200x80)
- betoniniu tinkeliu danga (30 m²) (concrete mesh surface (30 m²))
- demonuojama tvora (demonstrated fence)
- nauja tvora (new fence)

- Betoninių trinkelų danga

- veja

- Projektuojama suvirintos vielos segmentinė tvora

SKERSINIS AIKŠTELĒS PJŪVIS 1 - 1 M1:50



Atestato Nr.	UAB "REMONTO IR STATYBOS PROJEKTAS"				4 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (ANŽEŽINIŲ) KOMUNALINIŲ ATILIEKŲ KONTEINERINIŲ AKČIŠLIŲ) UKMERGĖS R. SAV. SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
3535	PV	Brutė Kudžmienė	2020	Laida	Eglė g., Krakėlenų k., Ukmergės r., Akčiės planas M 1:50	0		
		Proj. Andrius Jablonskas	2020		Skersinis akčiės planas 1-1 M 1:50		Lapas	Lapų
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				58308-03-PP-SAK-2			

